

Omara tip C osnovna izvedba:

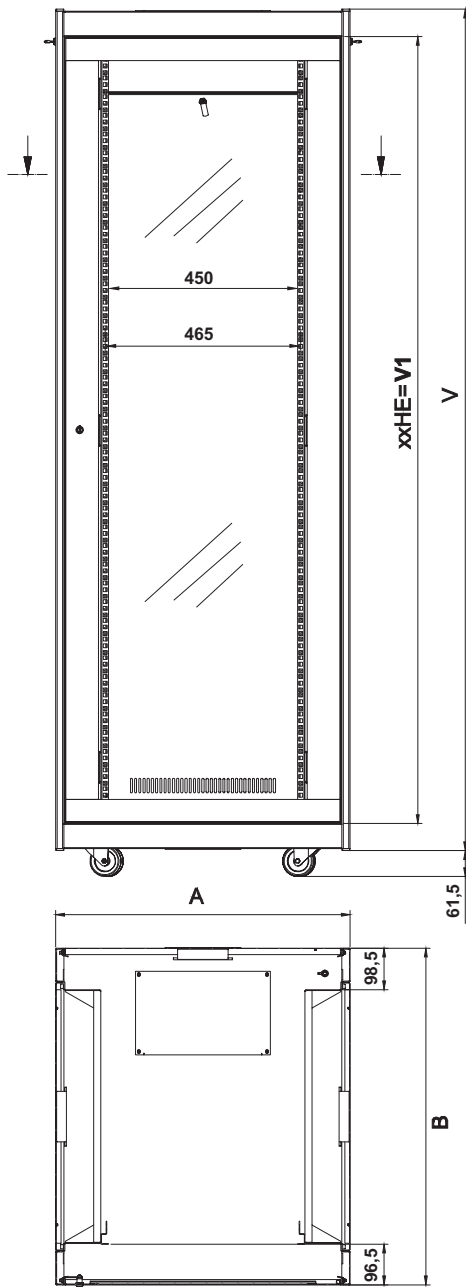
- spredaj steklena vrata v okvirju hitro snemljive stranice
- 19" profil spredaj
- odprtina za uvodne kable zgoraj, spodaj in zadaj s strani
- odprtine za vgradnjo hladilnih enot

Materiali:

- nosilni profil, stranice, dno in pokrov: jeklena pločevina (prašno lakirano)
- 19" profil: jeklena pločevina (cinkano)
- vrata: temnjeno steklo v jeklenem okvirju

Barve:

- nosilni profil: RAL 7032, siva
- ostalo: RAL 9002, sv. siva

**Dimenzije:**

OZNAKA	A	B	V1	V	TEŽA KG	CENA €
C 6060-36 HE	600	600	36	1740	72,0	450
C 6060-42 HE	600	600	42	2000	80,0	478
C 6060-46 HE	600	600	46	2180	85,5	495
C 6080-36 HE	600	800	36	1740	81,0	466
C 6080-42 HE	600	800	42	2000	90,0	493
C 6080-46 HE	600	800	46	2180	96,0	513
C 7070-36 HE	700	700	36	1740	82,5	486
C 7070-42 HE	700	700	42	2000	91,5	515
C 7070-46 HE	700	700	46	2180	97,5	535
C 8080-36 HE	800	800	36	1740	93,5	523
C 8080-42 HE	800	800	42	2000	103,5	556
C 8080-46 HE	800	800	46	2180	2180,0	579

1HE = 44,45 mm

Nosilnost: (največja statična obremenitev) - 2500 N

O.D.M. podjetje za proizvodnjo opreme delovnih mest d.o.o.
Pot k sejmšiču 30, 1231 Ljubljana Črnuče



Tel.: + 386 1 530 42 70
Fax.: + 386 1 530 42 77



e-mail: info@odm-inz.si
web: www.odm.si